



Sur la notice ne figure que le modèle KEYGO.
La manipulation est la même pour les 2 télécommandes

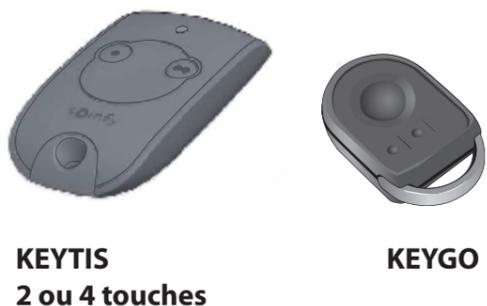


Motorisation courante :







Ouverture total :
Ouvrir le capot de la motorisation.
Placer la télécommande nez contre la cible.
Tenir enfoncé la touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".
Relâcher la touche de la télécommande.
Tester votre nouvelle télécommande.

Ouverture partielle :
Tenir enfoncé la touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".
Dans les 10 secondes maxi, tenir de nouveau enfoncé la même touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".

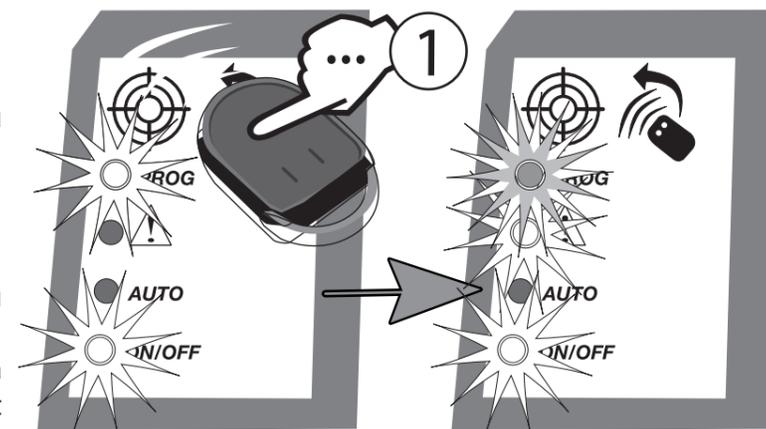

Autres Motorisations :

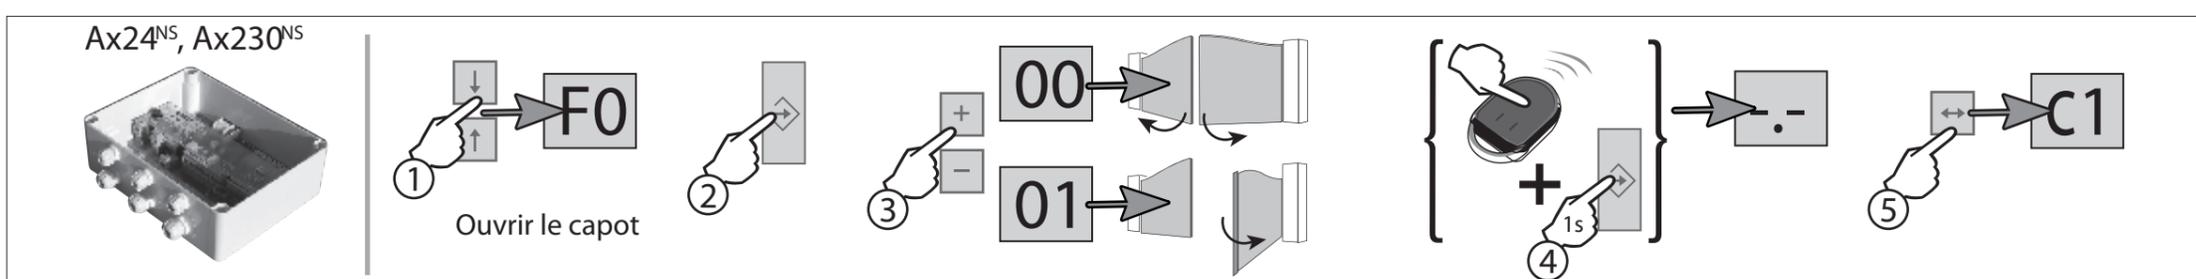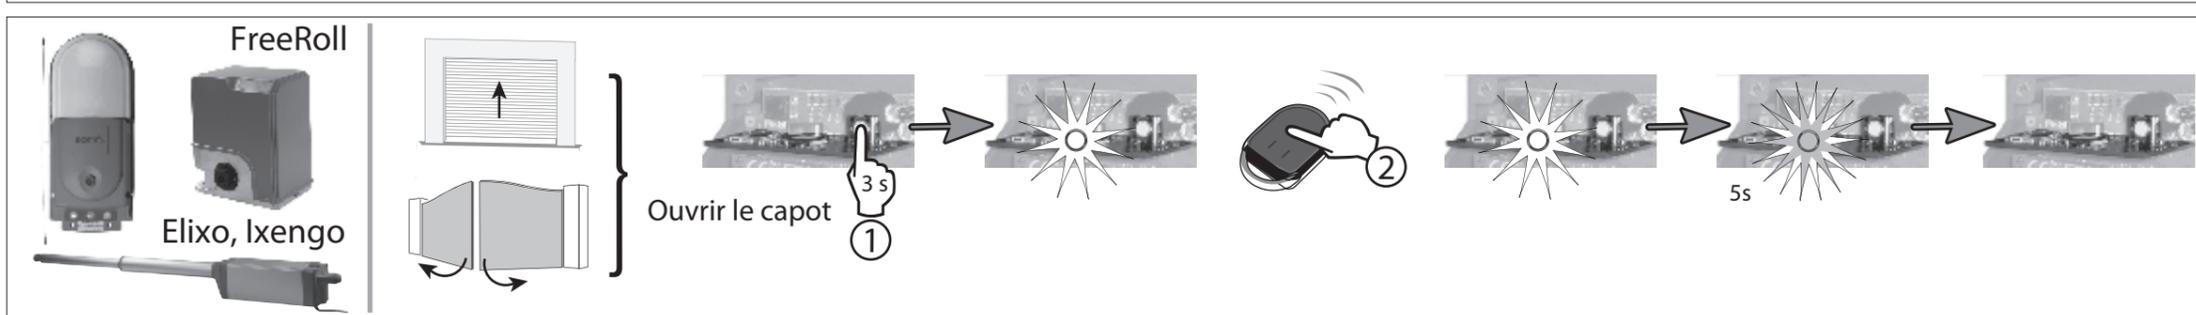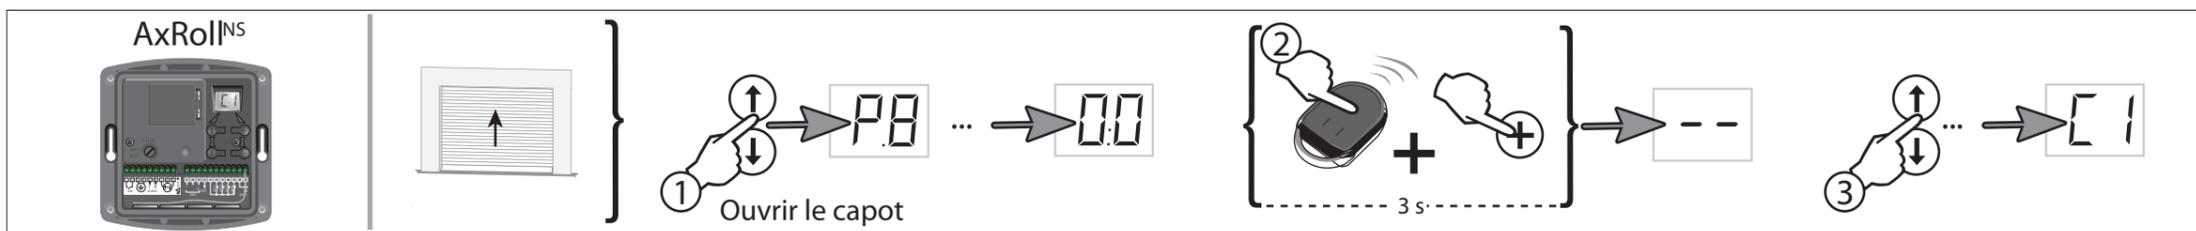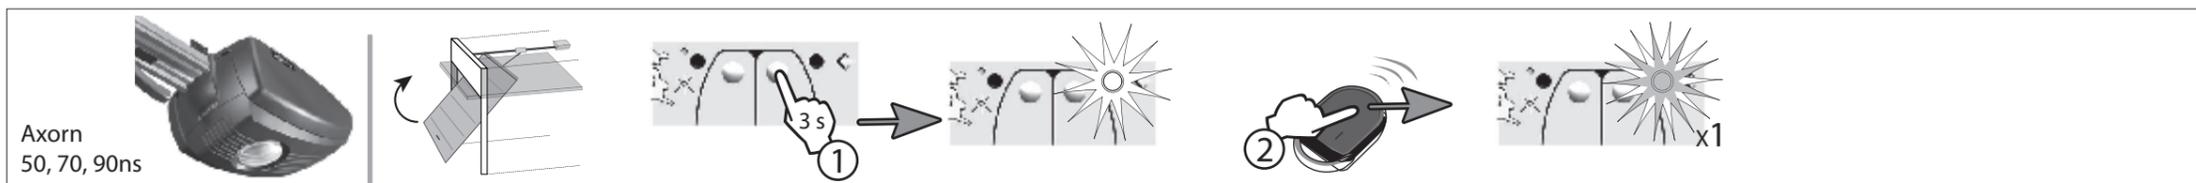

FR LÉGENDE

	Voyant / lampe : éteint
	Voyant / lampe : allumé
	Voyant / lampe : clignotant
	Voyant / lampe : clignotant lentement
	Appui court
	Appui long
	Appui jusqu'à...
	Ouverture totale du portail
	Ouverture partielle du portail
	À faire dans les 2 minutes

Oximo RTS, Orea RTS, Altus RTS, LT CSI RTS

