


**La MAGIC-4T enregistre jusqu'à 4 télécommandes différentes, codes simples ou Rolling Codes, dans les fréquences de 433 à 868 Mhz AM/FM**

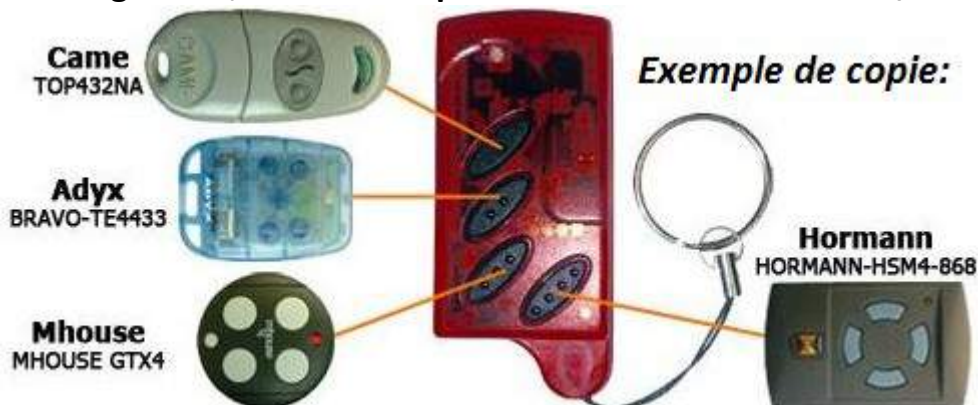

Télécopieuse miniature 55x29x10 mm, légère, seulement 15 grammes ! Garantie 1 an. Fabrication de qualité made in Italie. Livrée avec une pile lithium CR2032.

**Sommaire :**

- A. Procédure standard
- B. Procédure spécifiques FAAC, GENIUS, BFT, CARDIN, SOMMER**
- C. Création de Code Rolling Code par manipulation des touches.

**A. Procédure standard de copie** pour toutes les télécommandes à code simple et de nombreuses Télécommandes Rollings codes en fréquence de 433 à 868 Mhz :

*Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..*

La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

<b>1°</b>	Tenir enfoncé <b>les touches 1 et 3</b>	
<b>2°</b>	Au bout de 3 secondes, le LED clignote vert rapide pendant 10 secondes. Relâcher les touches	
<b>3°</b>	Pendant que le LED clignote rapidement, choisir, enfoncer puis relâcher une des touches de la MAGIC-4T qui va être utilisé pour enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient ROUGE (Exemple la touche 1)	
<b>4°</b>	Positionner les 2 télécommandes selon le dessin ci-contre. <b>Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.</b> la procédure prend entre 3 et 8 secondes. La LED de la MAGIC-4T, s'allume vert puis : - Clignote lentement 3 fois = Code fixe. - Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code. Relâcher la touche de la télécommande originale.	 Placer les 2 télécommandes nez à nez à une distance entre 2 et 5 cm

**Finalisation :**

**Si la télécommande originale est à code simple :**

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

Finalisation des copies de télécommandes à code Rolling Code page suivante.

## MAGIC-4T. Notice

Si la télécommande originale est un modèle « Rolling code » dans ce tableau :

APRIMATIC TX, TR® noire ou jaune	ADYX/GENIUS/ CASALI®	BENINCA TOGO WV®	BENINCA CUPIDO®	APPROVAL 434® ALLMATIC BRO®
				
DEA GOLD R4® 1 touche grise, 3 jaunes	DEA TR MIO® marquage DEA sur fond gris	FADINI JUBI/ JUBI SMALL®	GIBIDI®	MHOUSE TX4
				
MHOUSE GTX4®	MOOVO MT4®	SEAV®	NORMSTAHL/ CROWFORD®	V2®
				

Après la procédure standard de copie, la MAGIC-4T doit être enregistrée sur le récepteur :

### M.E.D. Méthode d'Enregistrement à Distance MAGIC-4T (Ne fonctionne pas avec tous les modèles)

Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)

Tenir enfoncé les touches 2 et 4 de la MAGIC-4T. Le LED devient rouge. Relâcher les touches

Enfoncer brièvement la touche à mémoriser. Le LED de la MAGIC-4T se met à clignoter rapidement vert.

Attendre l'extinction du LED de la MAGIC-4T (entre 10 et 20 secondes), puis attendre encore 10 secondes le temps que le récepteur se replace en mode « réception »

Tester votre télécommande MAGIC-4T



**PROCÉDURE FABRICANT:** Si la procédure M.E.D ne fonctionne pas, se référer à la notice du fabricant, en considérant la MAGIC-4T comme une télécommande originale neuve.

*NB : Après la procédure de copie d'une télécommande Rolling Code, la MAGIC-4T à les caractéristiques et doit être enregistrée sur le récepteur, soit avec la procédure MED, soit en appliquant la procédure du fabricant*

### B. Procédure spécifiques pour les télécommandes FAAC, GENIUS, BFT, CARDIN, SOMMER

	Télécharger la notice : <a href="#">Notice FAAC 433/868 GENIUS AMIGO BRAVO, cliquez ici :</a>
	Télécharger la notice : <a href="#">Notice BFT MITTO /BRBC, cliquez ici :</a>
	Télécharger la notice : <a href="#">Notice CARDIN S449-SOMMER-APERTO, cliquez ici :</a>

## MAGIC-4T. Notice

### C. Création de Code Rolling Code par manipulation des touches.

Cette procédure permet de générer un code compatible Rolling code sans disposer d'une télécommande originale. Ce code s'enregistre ensuite sur le récepteur, en suivant la procédure du fabricant comme pour l'enregistrement d'une télécommande originale.

1° Tenir enfoncé 3 secondes les touches 2 et 3 de la MAGIC-4T jusqu'à ce que le LED clignote vert rapidement. Relâcher les touches.

2° Choisir une touche et appuyer « N° fois » selon le tableau ci-dessous

Le LED clignote vert 3 fois lentement puis rapidement, confirmant la création du code.

Cette touche est maintenant compatible et peut être enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure d'une télécommande originale.

**Tableau de création des Rollings codes compatible MAGIC-4T**

<b>BFT</b>	N 1	<b>FADINI</b>	N 7	<b>MHOUSE</b>	N 13	<b>CARDIN</b>	N 19
<b>NICE Smilo</b>	N 2	<b>FAAC RC</b>	N 8	<b>SEAV 433</b>	N 14	<b>DITEC</b>	N 20
<b>APRIMATIC</b>	N 3	<b>1 SOMMER 434</b>	N 9	<b>SEAV 868</b>	N 15		N 21
<b>BENINCA</b>	N 4	<b>2 SOMMER 434</b>	N 10	<b>ACM</b>	N 16	<b>GENIUS/CASALI</b>	N 22
<b>DEA</b>	N 5	<b>1 SOMMER 868</b>	N 11	<b>ADYX-GENIUS ECHO TX4</b>	N 17	<b>Normstahl/ Crawford</b>	N 23
<b>GIBIDI</b>	N 6	<b>2 SOMMER 868</b>	N 12		N 18	<b>PUJOL</b>	N 24

**La MAGIC-4T est un produit compatible. Il est conseillé de conserver une télécommande originale en état de marche.**

\* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

<p><b>Pile CR2032 .</b> Remplacement Soulever le couvercle avec un tournevis plat, selon le dessin</p>		
--	--	---

#### *Déclaration de conformité :*

*Je soussigné, Fabrizio Peruzzi, directeur, déclare que l'appareil a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes: 99/5/CE : 99/915/CE*

*NB : La fréquence 280/320 Mhz est réservé pour l'export. (Utilisation interdite en UE)*

*Vetralla, le 02.04.2012*

*Peruzzi F. 10*