

Enregistrement des télécommandes BFT MITTO 2 MITTO 4 sur une armoire de gestion électronique BFT avec afficheur à cristaux liquides. Chaque télécommande à un code unique, et l'opération doit être répétée avec chaque nouvelle télécommande.

1° Ouvrir l'armoire de gestion.

La programmation se fait avec les 3 touches


[-]

[+]

et [OK]

à côté de l'afficheur à cristaux liquide

<http://www.telecommande.info>. Rev 06-09

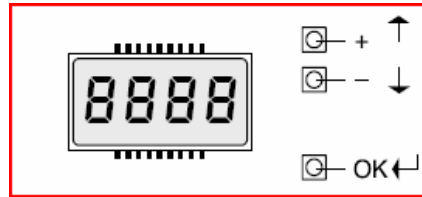

| Action | | Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide : | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 1 | Appuyer 2 fois sur la touche OK | | |
| | | PArAM | |
| 2 | Appuyer 2 fois sur la touche - | | |
| | | RAd lo | |
| 3 | Appuyer 1 fois sur la touche OK | | |
| | | AdJ StArt | |
| 4 | Appuyer 1 fois sur la touche OK | | |
| | | ToUchE cAchEE | |
| 5 | Ancien modèle : (Avec le petit trou au dos de la télécommande) Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande | | |
| | Nouveau modèle : (Sans le petit trou au dos de la télécommande) Appuyer simultanément sur les 2 touches T1 et T2 jusqu'à l'allumage du voyant de la télécommande | | |
| http://www.telecommande.info . Rev 06-09 | | rELAchEr | |
| 6 | Ancien modèle : Relâcher la touche cachée ou Nouveau modèle : Relâcher les 2 touches | | |
| | | ToUchE dES IrEE | |
| 7 | Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande (ici en principe la touche T1 pour le premier canal) | | |
| | | Ok N° puis AdJ StArt | |
| 8 | Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération | | |
| Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal. | | | |
| Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant le point 4 | | | |
| | | AdJ StArt | |
| Appuyer 1 fois sur la touche OK Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message : | | | |
| | | AdJ 2cAn | |
| Appuyer 1 fois sur la touche OK | | | |
| Reprendre la programmation au point 4 | | ToUchE cAchEE | |