

SOMMER 868.


Programmation d'une télécommande SOMMER 868 Mhz sur la motorisation de porte de garage.

1° ouvrir le capot du boîtier lumineux

2° Appuyer 1 fois sur le bouton P. (**ET 1 SEUL FOIS !**)

NB : Si vous avez appuyer plusieurs fois sur P, couper l'alimentation 1 minute avant de recommencer la procédure.

Le voyant s'allume et vous disposez de 5 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande

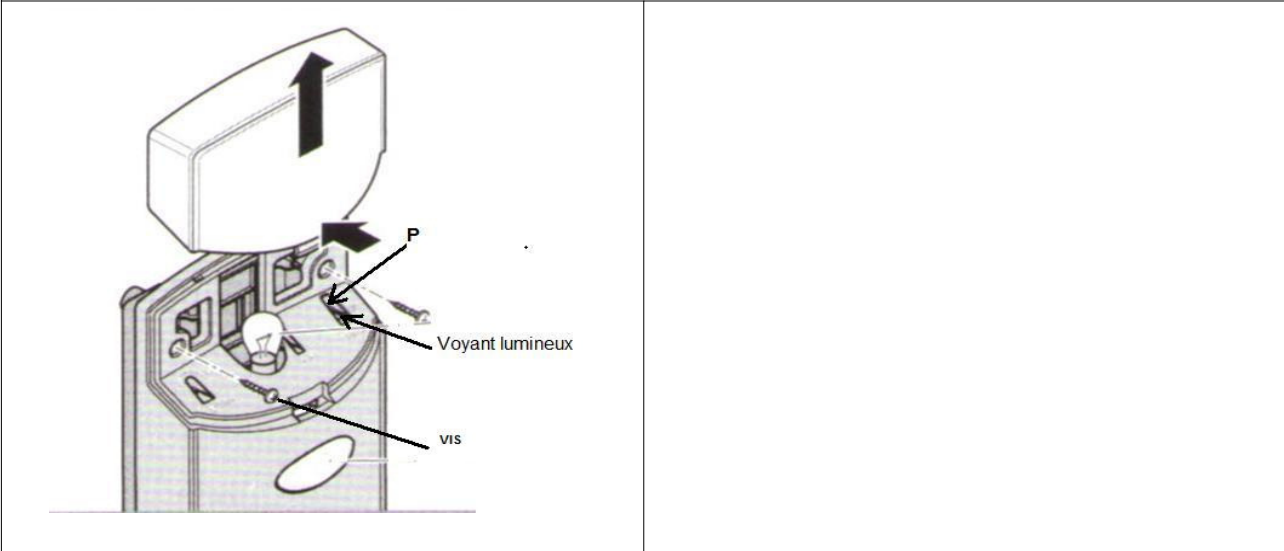

WWW.TELECOMMANDE.FR

Prenez la nouvelle télécommande et appuyez 2 secondes sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
Recommencez l'opération pour toutes vos nouvelles télécommandes,

POUR EFFACER TOUTES LES TELECOMMANDES (RAZ)

Maintenir enfoncé le bouton P pendant plus de 25 secondes jusqu'à ce que les 2 voyant lumineux s'allument.

Incident :

Impossible d'enregistrer une nouvelle télécommande.

COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SYSTEME

Deviser les 2 vis et sortir le capot plastique pour accéder à la carte électronique.

Sortir la carte électronique et positionner le mini-interrupteur 8 sur OFF.

(La position ON du mini-interrupteur 8 bloque l'enregistrement de nouvelle télécommande)

Remettre en place l'ensemble, rebrancher l'alimentation électrique et recommencer la procédure au point 1,

