
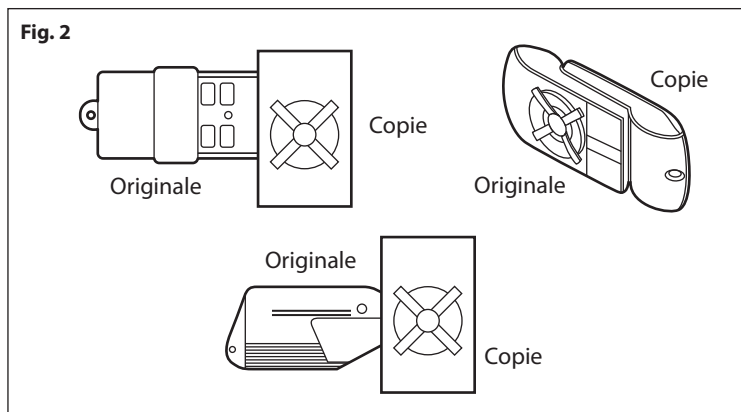


ATTENTION : NE PAS CONFONDRE LES TELECOMMANDES BENINCA WK TOUCHE JAUNE ET LES BENINCA WV (Rolling code) TOUCHE GRISE, NON COMPATIBLE.

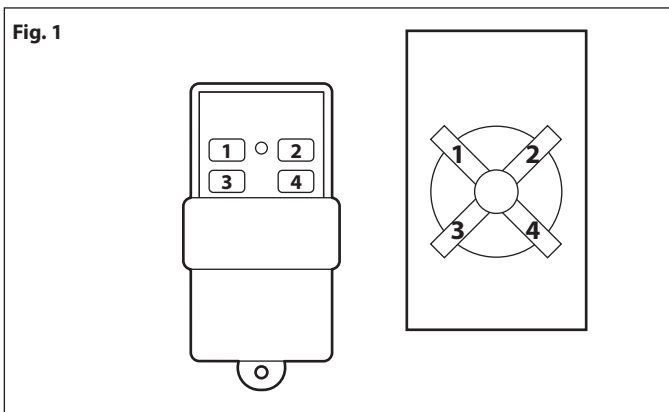

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Procédure de codage. Codage à partir d'une télécommande déjà en service :

1. Presser le 1er touche du nouvel émetteur et la maintenir enfoncée : la led rouge reste allumée.
2. Au bout de 5 s, la led commence à clignoter lentement.
3. Placer l'émetteur original, sous le boîtier du nouvel émetteur comme l'indique la figure 3.
4. Si le clonage est réussi, la led du nouvel émetteur s'éteindra.

N.B : Utiliser pour les 2 télécommandes des piles chargées : si au bout de 15 s la led commencera à clignoter rapidement, relâcher les touches des émetteurs et répéter les opérations à partir du point 1, en faisant attention à bien positionner l'émetteur original comme l'indique la figure.